



CUBRENUCA DE ALTA VISIBILIDAD

SR1040



CUBRENUCA DE ALTA VISIBILIDAD

Colores disponibles:




AMHV




NJHV

Características especiales:

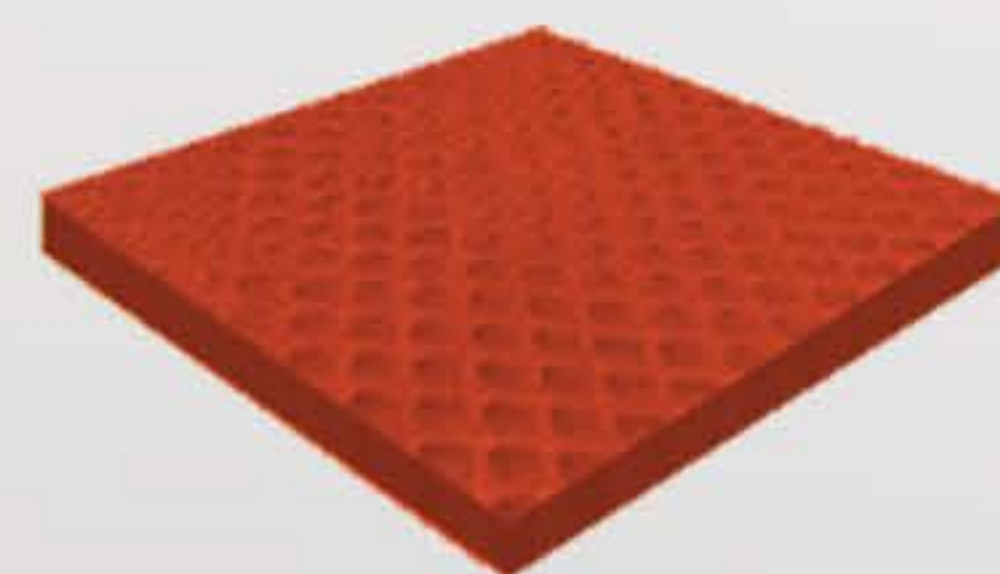

A Fabricado y diseñado con tela 100% poliéster tipo jersey.

B Doble elástico para ajuste, ya sea casco tipo cachucha o casco tipo ala completa.

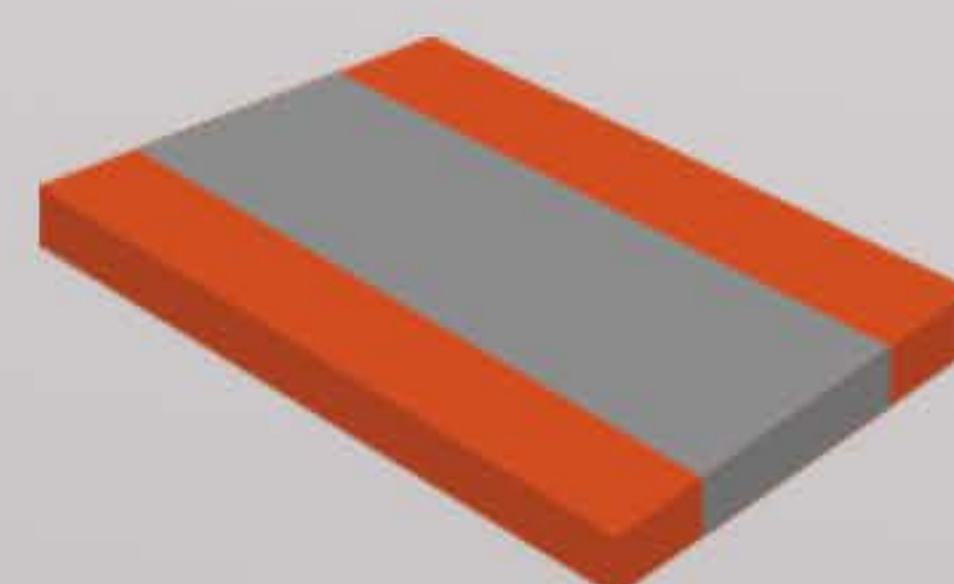

C Banda textil bicolor de 2"/5 cm de ancho con reflejante de 5/8"/1.5 cm en zona inferior.

D Protección trasera-lateral aproximada de 180°.

BAJO LA NORMA
NOM 061-SCFI-2010 ANSI/ISEA 107-2015

TALLAS

UNITALLA

DIMENSIONES DEL PRODUCTO:

Ancho: 32 cm **Largo:** 78 cm

Perímetro de ajuste: 95 cm

Circunferencia máxima de ajuste: 53 cm

Ancho de dobladillo de ajuste: 5 cm

Largo del reflejante: 76 cm

Ancho del reflejante: 5/8" / 1.5 cm

Ancho de banda alta visibilidad: 2"/5 cm

DIMENSIONES DEL INNER:

Ancho: 20 cm **Alto:** 23 cm

PESO POR INNER

0.05 kg

DIMENSIONES DEL CAJA MÁSTER:

Ancho: 22 cm **Alto:** 31 cm **Largo:** 45 cm

PESO POR CAJA MÁSTER

3.85 kg



CUBRE NUCA DE ALTA VISIBILIDAD

SR1040

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Cubrenuca de alta visibilidad de tela 100% poliéster tipo jersey, doble cordón elástico de ajuste, banda bicolor de 2"/5 cm con reflejante 5/8"/1.5 cm.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Construcción: Ideal para personal de supervisión, jefes de obra, operarios de todas las áreas.

Control de tráfico: Son ideales para la señalización de carreteras en construcción, reparaciones, accidentes automovilísticos, derrumbes o cualquier tipo de situación, eventos gubernamentales.

Minería: Minería a cielo abierto.

Áreas de control de seguridad: Como referencia, patios industriales, eventos masivos, tránsito peatonal, aeropuertos

Autotransporte: Recintos portuarios, control de accesos a patios de maniobras, motociclistas, mensajeros

Brigadas de emergencias: Clasificación de tipos de brigadas, personal de protección civil.

Agrícola: Para trabajos de fumigación, riegos, cosechas, fertilización.

DIMENSIONES DE PRODUCTO

Ancho: 32 cm **Largo:** 78 cm

Perímetro de ajuste: 95 cm

Circunferencia máxima de ajuste: 53 cm

Ancho de dobladillo de ajuste: 5 cm

Largo del reflejante: 76 cm

Ancho del reflejante: 5/8" / 1.5 cm

Ancho de banda alta visibilidad: 2"/5 cm

PRESENTACIÓN POR INNER

1 pz por INNER

DIMENSIONES DE INNER

Alto: 23 cm **Ancho:** 20 cm

PESO POR INNER

0.05 kg

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

50 pz.

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Alto: 31 cm **Largo:** 45 cm **Ancho:** 22cm

PESO POR CAJA MÁSTER

3.85 kg

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

1. Fabricado y diseñado con tela 100% poliéster tipo jersey.
2. Doble elástico para ajuste, ya sea casco tipo cachucha o casco tipo ala completa.
3. Banda textil bicolor de 2"/5 cm de ancho con reflejante de 5/8"/1.5 cm en zona inferior.
4. Protección trasera-lateral aproximada de 180°.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Verificar que la malla esté en perfectas condiciones.
- Revisar que los reflejantes no presenten signos de algún desprendimiento, grietas o manchas.
- Observar que la tela no presente manchas, humedad o algún signo que no sea parte del mismo.
- Evitar contacto con objetos y materiales abrasivos.
- Después de su uso, secar a la sombra.
- Lavado suave a mano con agua fría y jabón líquido, hasta 40 ciclos de lavado.

EVITA

Evita el uso en las siguientes condiciones:

- Si el cubrenuca presenta una ruptura, desgarre y/o desgaste.
- En caso de que el reflejante presente desgaste y/o grietas.
- No exponerlo a la flama directa o fuentes excesivas de calor.

OBSERVACIONES

Almacenamiento: Se recomienda el almacenamiento sea en un lugar seco, donde no se exponga a la luz solar directa, libre de exposición de riesgos físicos y químicos, ya sea humedad, polvo, temperaturas altas o bajas y materiales biológicos.

Vida útil: El tiempo de su vida útil está determinado por parámetros altamente estrictos como la operación, nivel de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el abuso que se le dé al cubrenuca.

Disposición general: El equipo puede ser separado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en que fue utilizado y el tipo de contaminación impregnada que presenten al término de su vida útil, la determinación de la disposición final es responsabilidad del consumidor.

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por dichas decisiones. Hecho en China.